


DOSSIER DE PRESSE

Fin des travaux de protection contre les inondations du Bastan

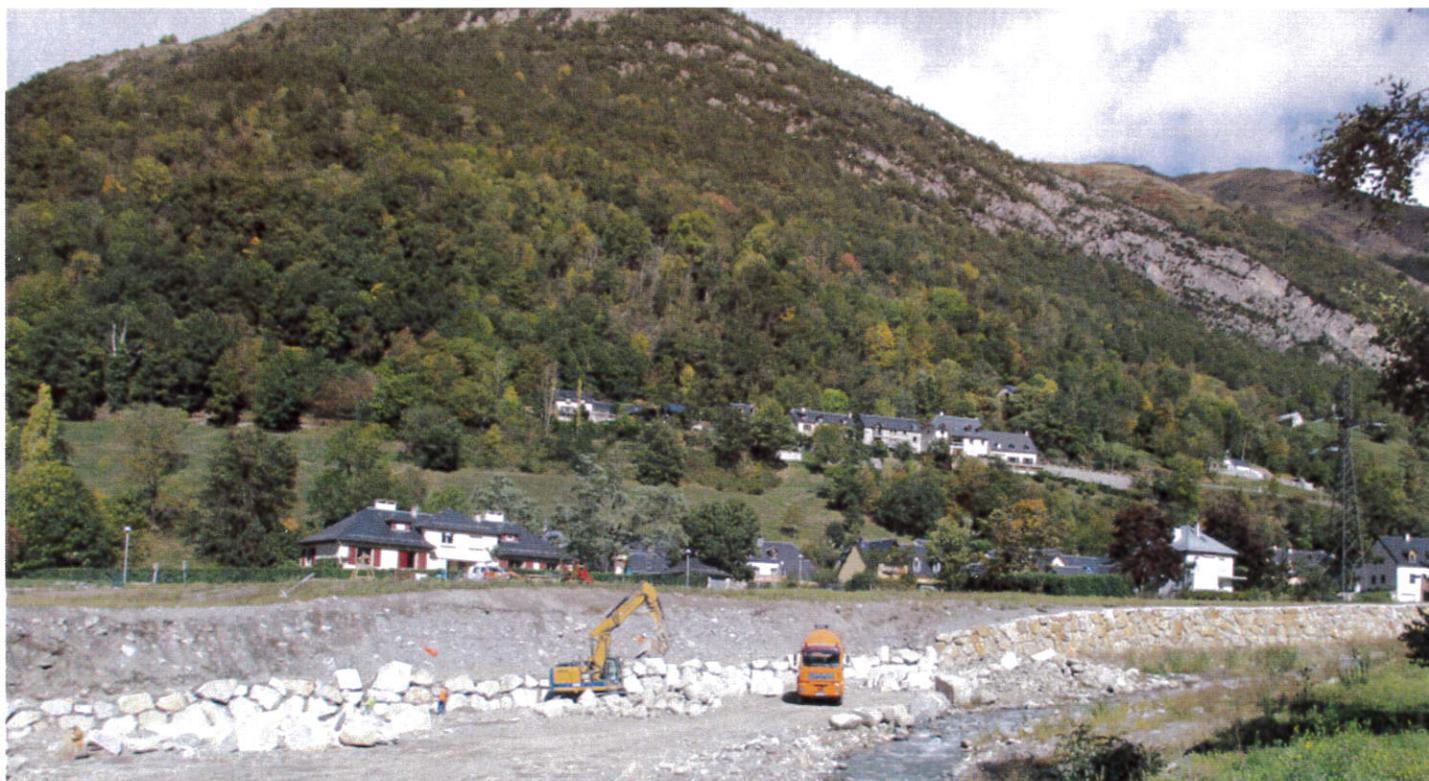

Lundi 6 novembre 2017 à 11h en mairie de Luz-Saint-Sauveur

CONTEXTE DE L'OPERATION

Le cours d'eau du Bastan a connu en juin 2013 une crue exceptionnelle, qualifiée de centennale, qui a profondément marqué la vallée, avec en particulier une érosion des berges qui a détruit ou endommagé des infrastructures et des bâtiments, et le dépôt des matériaux charriés qui a entraîné des débordements et augmenté l'ampleur des dommages..

BILAN DES TRAVAUX REALISES DEPUIS LA GRANDE CRUE DE 2013

- 2013-2014 : Protection du village de Barèges sur fonds « calamité »
- 2015-2016 : Protection de Barzun à la confluence sur fonds « calamité »
- 2017 : Protection de Barzun à la confluence sur fonds PAPI

CONSISTANCE DES TRAVAUX REALISES

Les travaux ont été réalisés dans les lits majeur et mineur du cours d'eau pour protéger les biens et les personnes en zone d'aléas inondation et érosion aux abords du Bastan. La remise en place des protections de berges, la création d'un profil en long d'équilibre et de larges plages de dépôt pour accueillir les matériaux lors des prochaines crues protègent maintenant les riverains.

Les travaux ont été réalisés sur les secteurs à enjeux suivants :

- **Traversée de Barèges**
- **Résidence Bois Marie à Sers**
- **Thermes de Barzun à Sers**
- **Lotissement Bergeries du Bastan à Barèges**
- **Miellerie à Betpouey**
- **Les Glaires à Betpouey**
- **Les Glarets à Viella et Viey**
- **Traversée d'Esterre**
- **Traversée de Luz-saint-Sauveur**
- **Traversée d'Esquièze**
- **Plaine de Barès à Esquièze**

LES TRAVAUX EN CHIFFRES

47 000 m3 d'enrochement non bétonné

45 000 m3 d'enrochement bétonné

60 000 m3 de déblai évacué à Saligos

250 000 m2 de modelage paysager

6 000 mètres de torrent aménagé

MAITRISE D'OUVRAGE

- .2013 à 2016 : Le SIVOM du Pays Toy
- Depuis le 1^{er} janvier 2017, le PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) assure la maîtrise d'ouvrage des travaux en rivières pour l'ensemble du bassin versant du Gave de Pau amont qui s'étend de Gavarnie à Saint-Pé-de-Bigorre

CONDUITE D'OPERATION

La conduite d'opération a été confiée à la C.A.C.G., comprenant le suivi complet du projet et notamment les missions administrative, gestion des subventions, conseil juridique, suivi technique et concertation au plus près des riverains et des élus.

MAITRISE D'ŒUVRE

- 2013 et 2014 : RTM
- Depuis 2015 : Les études et le suivi des travaux sont confiés au bureau d'études EGIS et à ses sous-traitants RTM et AMIDEV

ENTREPRISES

Les travaux ont été réalisés par les entreprises GUINTOLI, GTS, SBTP, LBTP, FFT, ACCHINI, LOUIT dont le mandataire est GUINTOLI

MONTANT DES TRAVAUX

- 19 000 000 € HT financé à 80 % par l'Etat et 15 % par la Région dans le cadre des calamités
- 4 000 000 € HT financé à 50 % par l'Etat dans le cadre du PAPI

Soit un montant global de travaux de 23 000 000 € HT

